

**АЛДЖИПАК ООО**

117342, Москва, Ул. Введенского, д. 1 стр 1  
 +7 (495) 968-28-01, +7 (909) 905-69-00  
 info@alzipack.ru http://www.alzipack.ru

**Газовый термоупаковочный пистолет****RAFALE / RAFALE+****Cat. No. 4040 / 4065****Технический паспорт продукта**

**Продукт:** Газовый термоупаковочный пистолет  
**Применение:** Термоусадочная упаковка (герметизация, сезонное хранение, паллетизация, упаковка)  
**Разряд:** Профессиональный инструмент  
**Газ:** Пропан

**Описание****Газовый пистолет**

- Синхронизированное зажигание.
- Тепловая насадка с защитными стальными стержнями на решетке.
- Цельнометаллическая съемная горелка с возможностью поворота на 360°.
- Откидной подвесной крючок.
- Выпускная секция из нержавеющей стали.

**Регулятор безопасности Cat. No. 693**

- Регулировка давления от 1.5 до 3.5 Бар
- Автоматическое отключение при разрыве шланга.
- Автоматическое отключение газа в случае избыточного расхода.
- Кнопка сброса.
- Вход: газовый баллон с пропаном / Выход: гайка и соединитель с левой резьбой 3/8 дюйма.

**Комплектация шлага**

- Резиновый шланг 10 м, ISO 3821, вн. Ø 6.3 мм.
- Соединение с регулятором через 3/8" соединитель с левой резьбой.
- Соединение с пистолетом через быстроразъемный поворотный соединитель.

**Пластиковый кейс для переноски и хранения.****Модель RAFALE Cat. No. 4040**

- Пистолет мощностью 40 кВт
- Шланг 10 м ISO 3821
- Быстроразъемная муфта
- Регулятор безопасности

- Перчатки
- Руководство по эксплуатации
- Пластиковый кейс для переноски

**Модель RAFALE+ Cat. No. 4065**

- Пистолет мощностью 65 кВт
- Шланг 10 м ISO 3821
- Быстроразъемная муфта
- Регулятор безопасности

- Перчатки
- Руководство по эксплуатации
- Пластиковый кейс для переноски

**Технические характеристики**

	(Бар) / (psi)	Rafale Cat. No. 4040			Rafale+ Cat. No. 4065		
		1,5 / 22	2,5 / 36	3,5 / 51	1,5 / 22	2,5 / 36	3,5 / 51
Рабочее давление газа	(кг/ч)	1.76	2.47	3.17	2.67	3.73	4.80
Расход газа	(кВт)	24	34	43	37	52	65
Мощность	(БТЕ)	82000	117000	147000	127000	178000	222000
Мощность	(мм)						
LF = длина пламени	(мм)	150	150	150	150	150	150
HF = ширина пламени	(мм)						

**Размеры и вес**

	Газовый пистолет	Rafale 40 кВт в транспортной упаковке	Rafale 65 кВт в транспортной упаковке
Вес (кг)	1.2	4.65	4.8
Длина (мм)	350	460	460
Высота (мм)	260	325	325
Глубина (мм)	75	120	120

**Подключение регулятора давления**

	Зона 0	Зона 1	Зона 2	Зона 3	Зона 4	Зона 5	Зона 6
Зональный стандарт	Shell - G.2	German - G.3	British POL -	Italian - G.1	US POL - G.9	Turkish - G8	Россия
EN 13785	A:W21.8x1/14lh	A:W21.8x1/14lh	A:G5/8lh	A:W20x1/14lh	A:0.880-14NG0lh	A:W21.8x1/14lh	A:W21.8x1/14lh
Regulator Cat. No.	693	693R1	693R2	693R3	693R4	693R5	693R6
Rafale 4040 Cat. No.	4040	4040R1	4040R2	4040R3	4040R4	4040R5	4040R6
Rafale 4065 Cat. No.	4065	4065R1	4065R2	4065R3	4065R4	4065R5	4065R6

**Маркировка**


CE1312 - тип маркировки  
 Сертификат CE No.: 1312BR4450

**Запасные части**

Cat. No. 35242 Piezo ignition kit  
 Cat. No. 35244 Burner kit  
 Cat. No. 35241 Hose kit (hose + quick-release coupling)  
 Cat. No. 963/10 Hose only  
 Cat. No. 911 Quick-release coupling only  
 Cat. No. 35243 Hook / Protector / Screw kit

**Аксессуары**

Cat. No. 35088 Дефлектор  
 Cat. No. 35198 Air clip  
 Cat. No. 666 Тележка  
 Cat. No. 18970 Cylinder connection kit

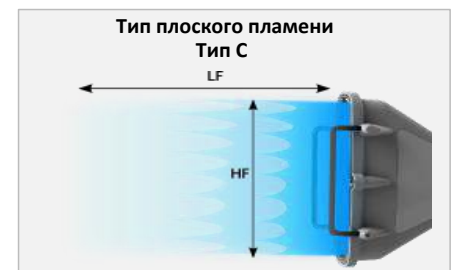

**ВАЖНО:** Перед использованием прочтите руководство пользователя - Для использования только в достаточно хорошо проветриваемых помещениях.

GUILBERT EXPRESS оставляет за собой право изменять характеристики продукта без предварительного уведомления. Фактические продукты могут отличаться от фотографий

[www.alzipack.ru](http://www.alzipack.ru) - [info@alzipack.ru](mailto:info@alzipack.ru)